

PNL-A2-V50HL v.9.5.7 dark

ПАСПОРТ

**УЛИЧНАЯ АHD 1080p ИК-ВИДЕОКАМЕРА (AR0237+NVP2441H)
с вариофокальным объективом, обогревом и грозозащитой
с поддержкой TVI/CVI/ CVBS форматов**




Описание

Уличная периметральная AHD FullHD-видеокамера с поддержкой **TVI/CVI/CVBS** стандартов **PNL-A2-V50HL v.9.5.7 dark** с ИК-подсветкой, вариофокальным объективом **5-50 мм**, грозозащитой и обогревателем торговой марки «Polyvision».

Основой устройства является КМОП-матрица **Aptina AR0237**. За обработку изображения отвечает процессор **NextChip – NVP2441H**, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет несколько режимов баланса белого, цифровые фильтры шумоподавления **2 и 3 DNR**, расширенный динамический диапазон **D-WDR**, несколько режимов компенсации встречных засветок **BLC и HSBLC**, а также функцию «**Антитуман (Defog)**». Настройка камеры осуществляется через OSD-меню с помощью специального джойстика на кабеле.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (**до 60 м**) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66.

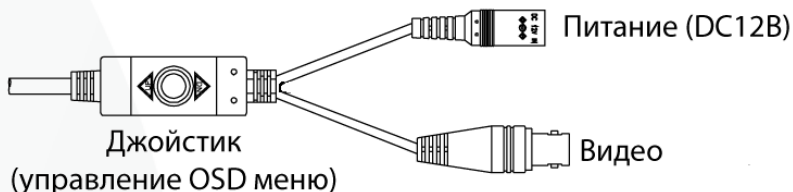

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео.
3. Выберите тип видеосигнала удержанием джойстика в течение 5 секунд в определённом положении:
AHD – вверх, TVI – влево, CVI – вниз, CVBS/аналог – вправо
4. Отрегулируйте положение видеокамеры и настройте объектив.
5. Для корректной работы модуля грозозащиты обязательно заземлите устройство.

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Соблюдайте полярность при подключении источника питания. Неправильное подключение может вывести устройство из строя.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: OFK Technologies Co., Limited Add: 5th Floor Building 3, Hubei Baofeng Industry Park, Xiashuijing Buji, Longgang District Shenzhen, China

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г.Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515.
Тел.: +7(861)201-52-41.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



PNL-A2-V50HL v.9.5.7 dark

ПАСПОРТ

УЛИЧНАЯ АHD 1080p ИК-ВИДЕОКАМЕРА (AR0237+NVP2441H)
с вариофокальным объективом, обогревом и грозозащитой
с поддержкой TVI/CVI/CVBS форматов



www.polyvision.ru

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PNL-A2-V50HL v.9.5.7 dark
Матрица	Тип	1/2.7" Aptina CMOS (AR0237)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. Чувствительность	0.01 люкс (F1.2)
Объектив	Тип	Вариофокальный
	Фокусное расстояние	5-50 мм
Сигнал	Отношение сигнал/шум	≥50 дБ
	Видеовыходы	AHD-H:1080p/CVI:1080p /TVI:1080p/CVBS:1000 ТВЛ
	Дистанция передачи сигнала	AHD/CVI/TVI: до 500 м, CVBS: до 100 м
	Синхронизация	Внутренняя
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	36(Ø=8 мм)
	Дальность	до 60 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	NextChip (NVP2441H)
	OSD-меню	Управление с помощью джойстика на кабеле
	Баланс белого	ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка
	Компенсация засветки	BLC/HSBLC/Выкл.
	APU	0-15 (выбор уровня)
	Параметры изображения	Чёткость, Яркость
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр)
	Динамический диапазон	Вкл./Выкл. (D-WDR)
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)
	Антитуман	Вкл./Выкл. (DEFOG)
	Накопление заряда	x2-x30 (Sens-up)
	Дополнительно	Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмных углов (LSC), Smart-IR, IR PWM
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12 В
	Потребляемый ток	1 А
	Класс защиты	IP-66 (встроенная грозозащита)
	Температура эксплуатации	-45...+50°C (встроенный обогреватель)
	Температура хранения	-20...+50°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	340x91x104 мм
	Масса	1.34 кг

УЛИЧНАЯ АHD 1080p ИК-ВИДЕОКАМЕРА (AR0237+NVP2441H)
с вариофокальным объективом, обогревом и грозозащитой
с поддержкой TVI/CVI/CVBS форматов


www.polyvision.ru

Настройка камеры через OSD-меню

Пункт		Значения	Описание
LENS		MANUAL/DC	Выбор режима работы объектива (опция).
EXPOSURE	SHUTTER	Авто, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30	Выбор режима работы электронного затвора.
	AGC	0-15	Выбор уровня автоматического усиления сигнала
	SENS-UP	Авто(x2-x30)/OFF	Настройки функции накопления заряда для увеличения чувствительности матрицы.
	BRIGHTNESS	0-100	Настройка яркости изображения.
	D-WDR	ON/OFF	Вкл./Выкл. расширенный динамический диапазон.
	DEFOG	ON/OFF	Вкл./Выкл. функцию «Антитуман».
BACKLIGHT	OFF		Компенсация встречных засветок выключена.
	BLC	LEVEL/AREA/DEFAULT	Настройка функции BLC.
	HSBLC	SELECT AREA/DISPLAY/BLACK/ASK/LEVEL/MODE/DEFAULT	Настройка функции HSBLC.
WHITE BAL.		ATW/AWC->SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	Настройка баланса белого.
DAY/NIGHT	EXT	D->N(DELAY)/N->D(DELAY)	Настройка задержки переключения режимов «День/Ночь» по внешнему сигналу.
	AUTO	D->N(AGC)/D->N(DELAY) N->D(AGC)/N->D(DELAY)	Настройка автоматического переключения режимов «День/Ночь».
	COLOR		Вкл. цветное изображение постоянно.
	B/W	BURST/IR SMART/IR PWM	Вкл. ч/б изображение постоянно/Настройка функций SMART IR и IR PWM.
NR	2DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	Настройка функции двумерного шумоподавления (2DNR).
	3DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	Настройка функции трёхмерного шумоподавления (3DNR).
SPECIAL	CAM TITLE	ON/OFF	Вкл./Выкл. название камеры.
	D-EFFECT	FREEZE/MIRROR/NEG.IMAGE	Настройка функций: стоп-кадр/зеркалирование/негатив.
	MOTION	SELECT AREA1-4/DISPLAY/SENSITIVITY/COLOR/TRANS/ALARM/DEFAULT	Настройка детектора движения
	PRIVACY	ON/OFF	Вкл./Выкл. маскирование отдельных зон.
	LANGUAGE	ENG/CHN1/CHN2/GER/FRA/ITA/SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR	Выбор языка OSD-меню.
	DETECT	LIVE DPC/WHITE DPC/BLACK DPC	Функция коррекции битых пикселей.
	RS-485 (опция)	CAM ID:0-255	Выбор идентификатора (ID) камеры.
		ID DISPLAY	Вкл./Выкл. отображение идентификатора (ID).
		BAUDRATE:2400/4800/9600/19200/38400	Настройка скорости соединения.
ADJUST	SHARPNESS	AUTO/OFF	Настройка чёткости изображения.
	MONITOR	LCD/CRT	Подстройка под монитор ЖК или ЭЛТ.
	LSC	ON/OFF	Вкл./Выкл. функцию скрытия затемнённых углов от объектива.
	VIDEO OUT	PAL/NTSC	Выбор ТВ-стандарта.

Примечание: В зависимости от модели видеокamеры некоторые настройки экранного меню могут не вызывать никаких изменений.