




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН

PVD-4Sv5.2

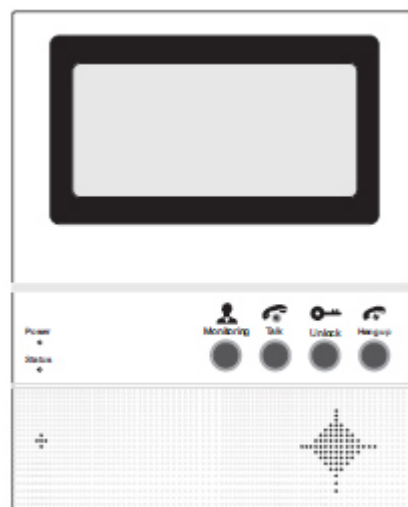

Товар сертифицирован

Спасибо за приобретение нашего продукта.

Внимание!
Дизайн и технические характеристики изделия
могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления.



1. Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ

	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.
	ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Для очистки применяйте только сухую ткань.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.
- Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- Монтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими правилами по монтажу электрооборудования.
- Цифровой видеорегистратор должен устанавливаться на устойчивой поверхности или в соответствующем шкафу.
- Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, обращая особое внимание на то, чтобы вентиляционные отверстия видеорегистратора не были перекрыты.
- Во избежание повреждения видеорегистратора необходимо обеспечить надлежащую защиту от грозовых разрядов и скачков напряжения.
- Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям на видеорегистраторе и в настоящей инструкции.
- При необходимости выполнения очистки, сначала нужно выключить видеорегистратор и отсоединить его от источника электропитания.
- При выполнении очистки используйте только мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте абразивные моющие средства.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнить ремонт или техобслуживание видеорегистратора, поскольку снятые крышки или панели видеорегистратора представляют опасность, связанную с высоким напряжением, а также создают другие источники опасности.
- Для выполнения обслуживания и ремонта всегда обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

2. Сведения о производителе и гарантии


Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». 6B SUCCESS COM BLDG251 HENNESSY RD. HONG KONG. Китай.

Импортер: ООО «Восточный Торговый Союз». 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 19 (Литера 1), офис 112.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеонаблюдения.


Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

ОПИСАНИЕ

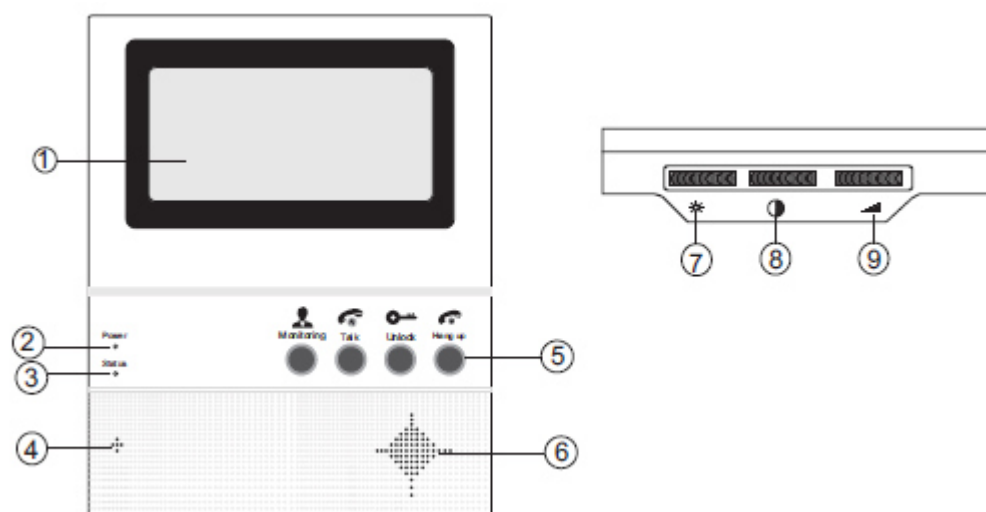

	Название	Описание
1	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей для отображения видео
2	Питание	Индикатор питания домофона
3	Индикатор состояния	Индикаторы состояния домофона
4	Микрофон	Микрофон для общения с посетителем
5	Кнопки управления	Кнопки управления работой домофона
6	Динамик	Динамик для воспроизведения звука
7	Яркость	Регулятор яркости дисплея
8	Контрастность	Регулятор контрастности дисплея
9	Громкость	Регулятор громкости сигнала вызова

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

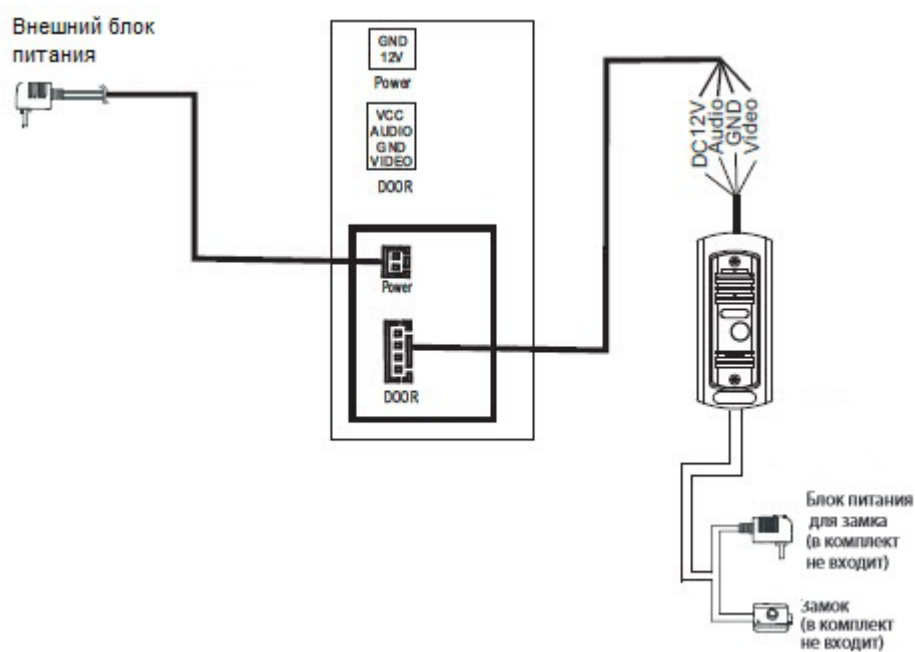

ПРИНЦИП РАБОТЫ

◦ ПРИЁМ ПОСЕТИТЕЛЯ

*Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ




И После того, как Вы закончили разговор с посетителем и нажали кнопку «Замок», чтобы открыть дверь, домофон автоматически перейдет в режим ожидания по истечению 20 секунд. Это предусмотрено для того, чтобы Вы убедились в проходе посетителя.

◦ МОНИТОРИНГ

*Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

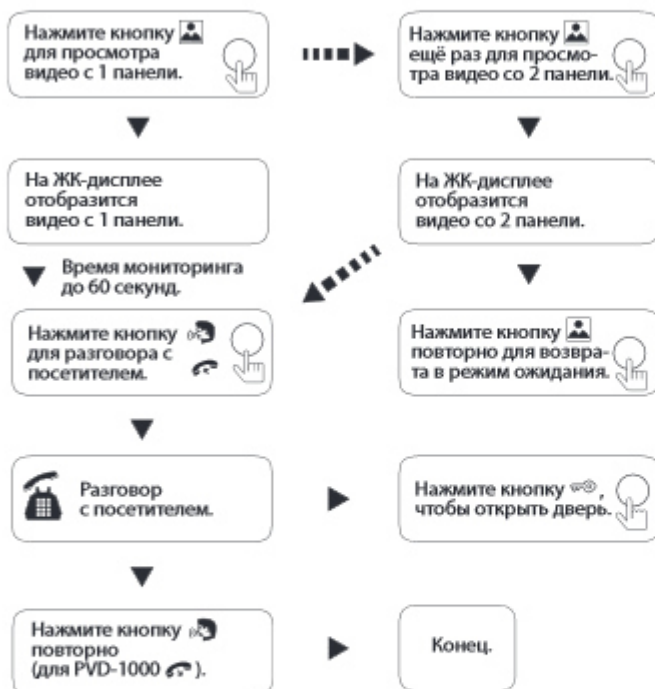

К СВЕДЕНИЮ:

- ❗ Если Вы используете только одну вызывную панель в режиме мониторинга, то для возврата в режим ожидания достаточно один раз повторно нажать кнопку «Мониторинг».
- ❗ Если Вы используете две вызывные панели в режиме мониторинга и появится чёрный экран на ЖК-дисплее, то отключите питание от домофона, а затем включите по истечению 10 секунд.
- ❗ Если Вы используете несколько домофонов в параллели, то режим мониторинга также доступен на всех подключенных устройствах.

◦ ПЕРЕВОД ВЫЗОВА НА ДРУГОЙ ДОМОФОН

*Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.

Ведётся разговор с одного домофона через какую-либо вызывную панель.



К СВЕДЕНИЮ:

При переводе вызова с одного домофона на другие переключающий домофон уходит в режим ожидания.



Нажмите кнопку  для перевода вызова на другой домофон.

▼ Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Нажмите кнопку  для разговора с посетителем на любом домофоне.



Разговор с посетителем.



К СВЕДЕНИЮ:

На всех домофонах, подключенных в параллель, доступны все возможные функции.

◦ РЕЖИМ ИНТЕРКОМА МЕЖДУ ДОМОФОНАМИ

*Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите кнопку  для включения режима интеркома.

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах

Нажмите кнопку  для приёма вызова на любом домофоне.



 Интерком между домофонами.



Нажмите кнопку  для окончания разговора.



Конец.



К СВЕДЕНИЮ:

Если к Вам пришёл посетитель и нажал кнопку на вызывной панели, то режим интеркома будет автоматически завершён, так как вызов с вызывных панелей имеет больший приоритет. Далее Вы можете начать разговор с посетителем.



К СВЕДЕНИЮ:

Функция интеркома поддерживается только среди моделей, описанных в данном руководстве.

МОНТАЖ ВИДЕОДОМОФОНА



К СВЕДЕНИЮ:

- Не устанавливайте устройство в зонах с повышенным радиационным фоном и сильными электромагнитными полями.
- Монтаж и подключение должны производиться только квалифицированным техническим персоналом.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Выберите удобное место установки на вертикальной плоскости.
- Не включайте питание до окончания монтажа и подключения.
- Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью.

