


Быстрая настройка мобильного приложения Tuya Smart




1) Установка приложения TuyaSmart

В магазине приложений вашего телефона выполните поиск приложения "Tuya Smart" и установите его.

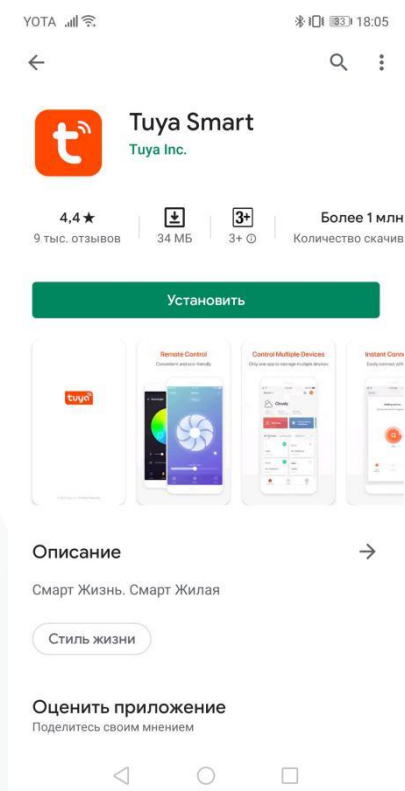


Android
play.google.com/

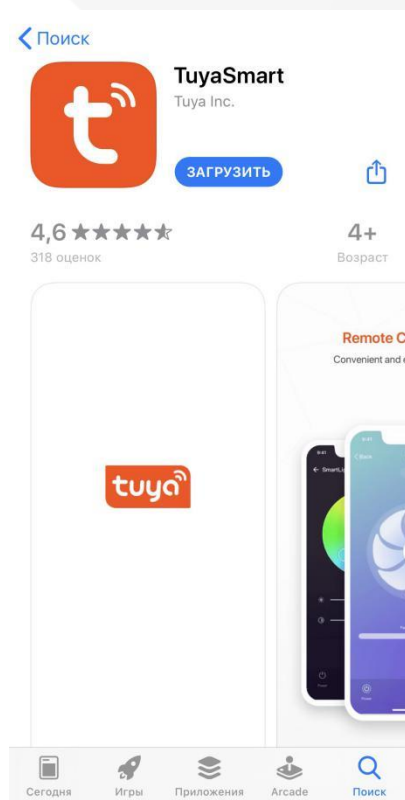

iOS
apps.apple.com

2) Создание аккаунта в TuYa Smart

После завершения установки, откройте приложение, согласитесь со всеми Разрешениями программы, далее отобразится следующий интерфейс:

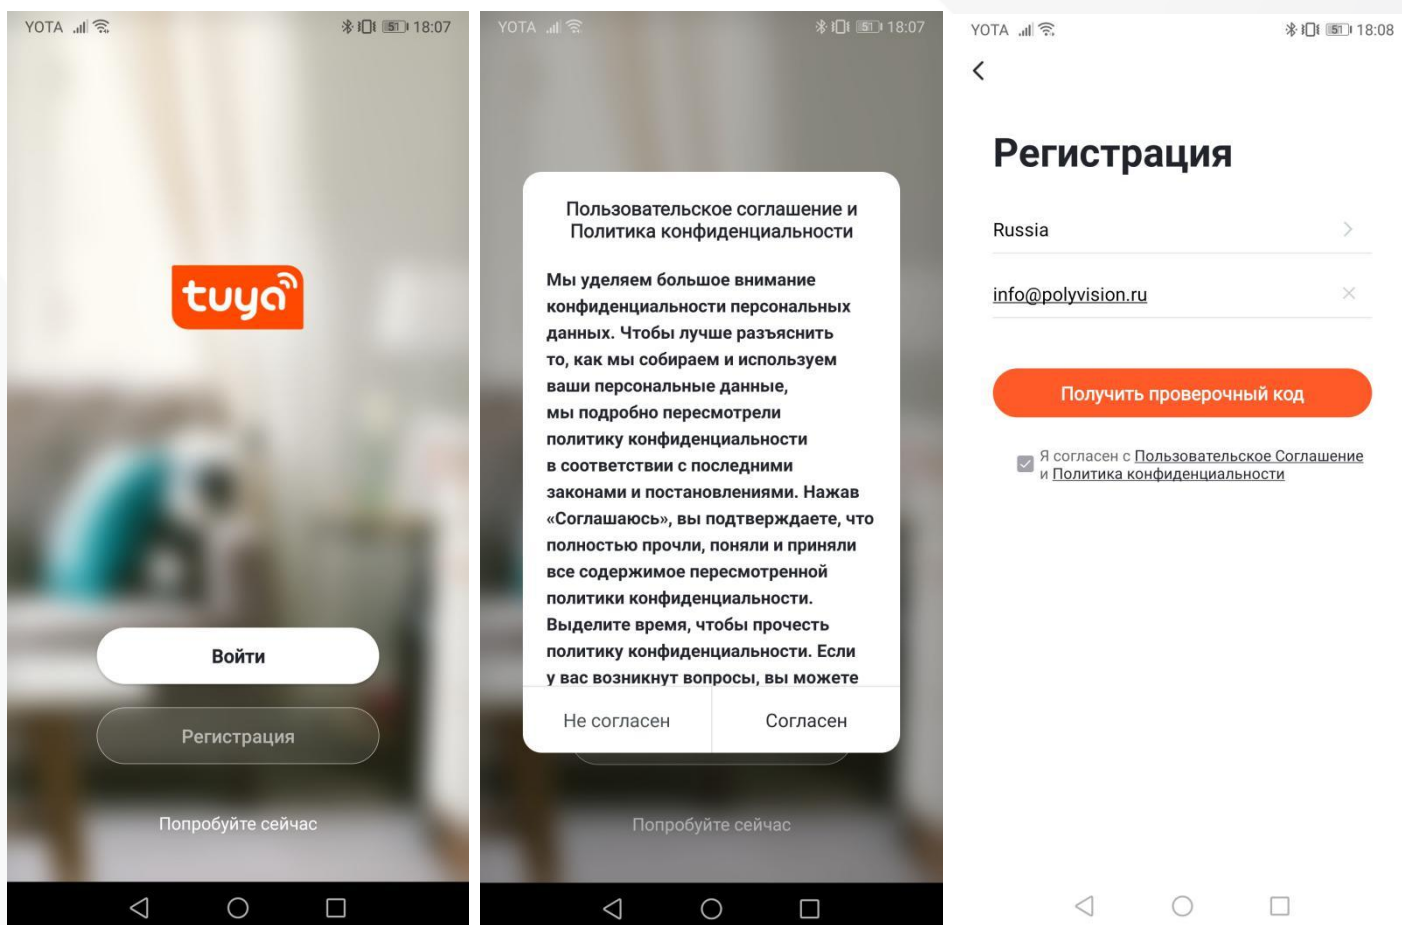

Зарегистрируйте
пользователя

Для работы в программе
необходимо согласиться с
пользовательским
соглашением


Введите почту и нажмите
получить проверочный код.
В письме придёт код,
который нужно ввести в
программу

Создайте учетную запись и войдите в систему.

3) Подключение устройства в TuyaSmart

а) Проводное подключение (Cable)


Данный тип подключения используется, когда PVD-BOX подключен проводом к маршрутизатору (роутеру).

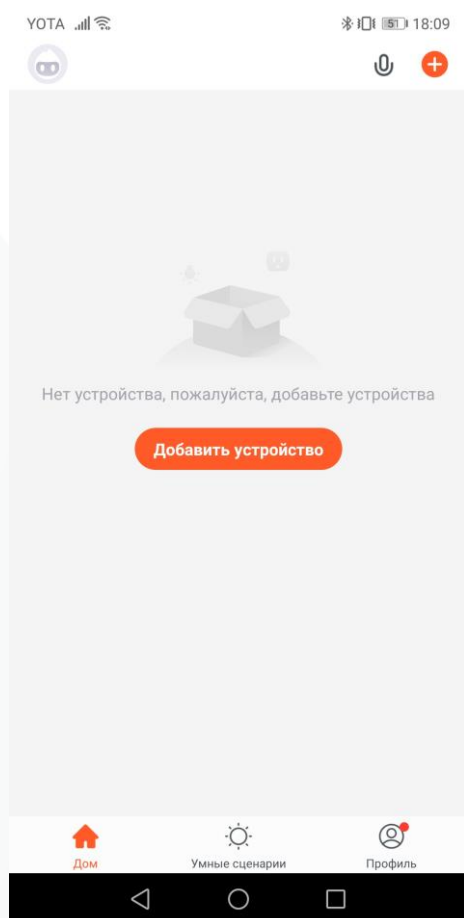


Нажмите добавить устройство




Выберите вкладку
безопасность и тип устройства
- Умная камера

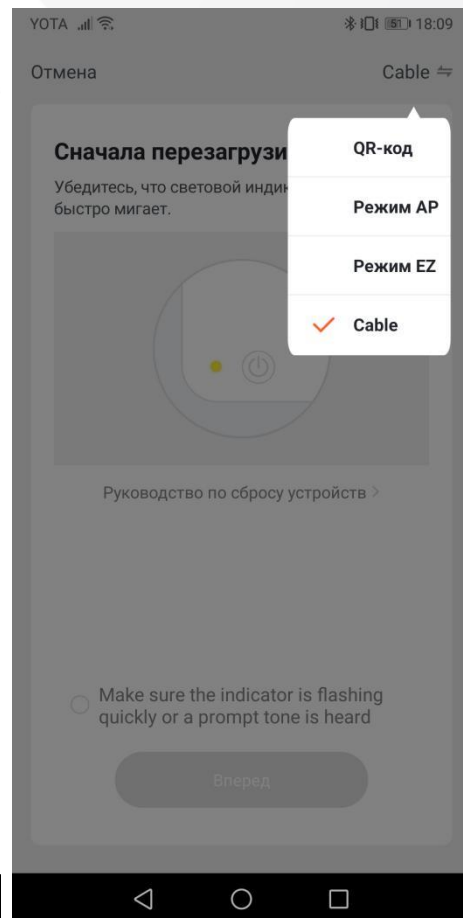


В правом верхнем углу
программы смените тип
подключения QR-код на Cable

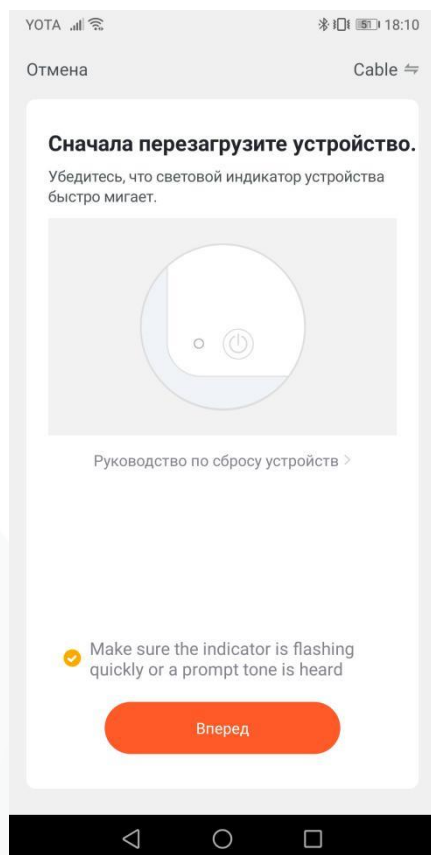


Согласитесь с подсказкой внизу:
*перевод с англ. - убедитесь, что индикатор быстро мигает или слышен сигнал, нажмите «Вперед»

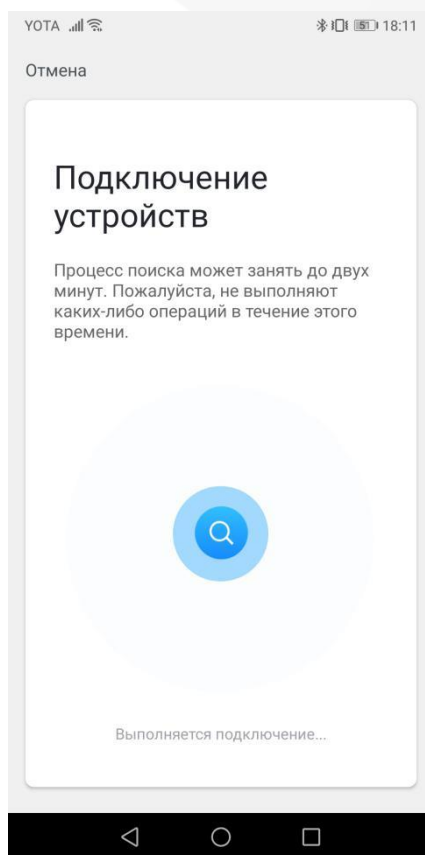


Ожидаем поиск устройства

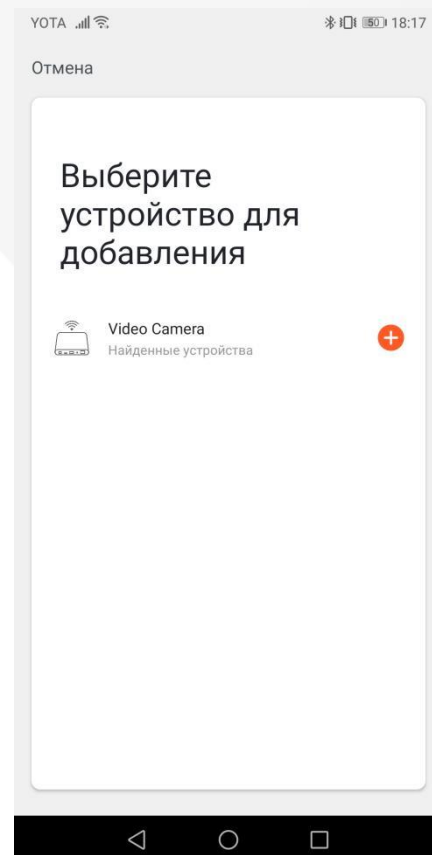


Выбираем найденное устройство, кликнув на «+»

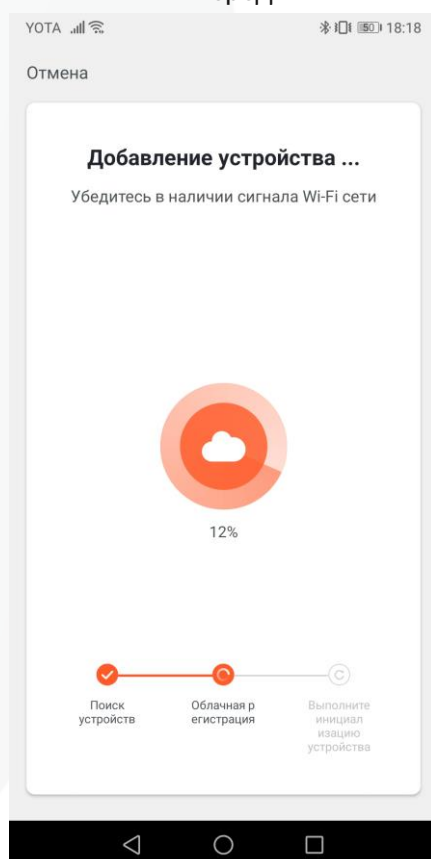

Ожидаем подключения к облаку

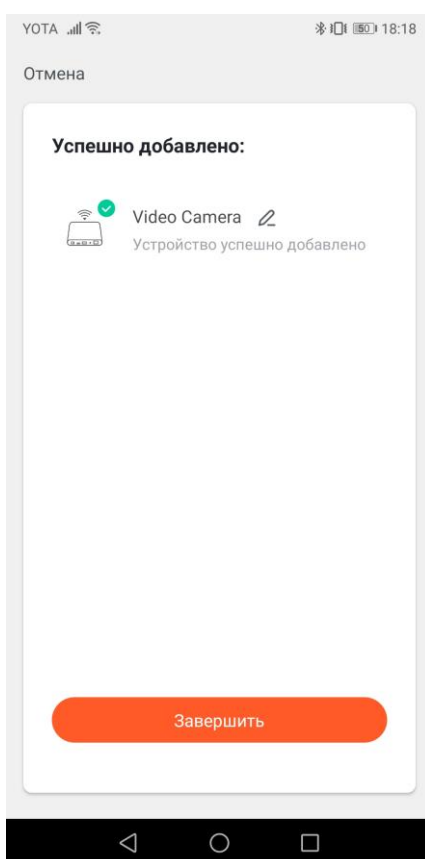


Завершаем настройку

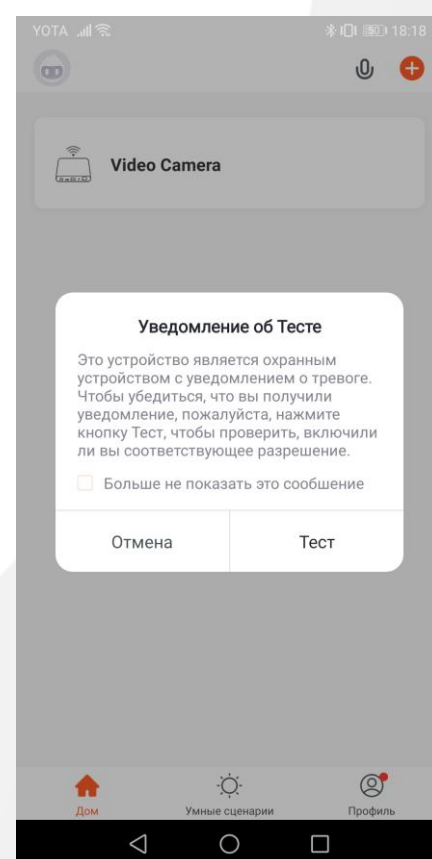


Если необходимо - проверяем доступность уведомлений

б) Подключение по WIFI (Режим AP)


Данный тип подключения используется, когда PVD-BOX подключается к маршрутизатору (роутеру) по WIFI.

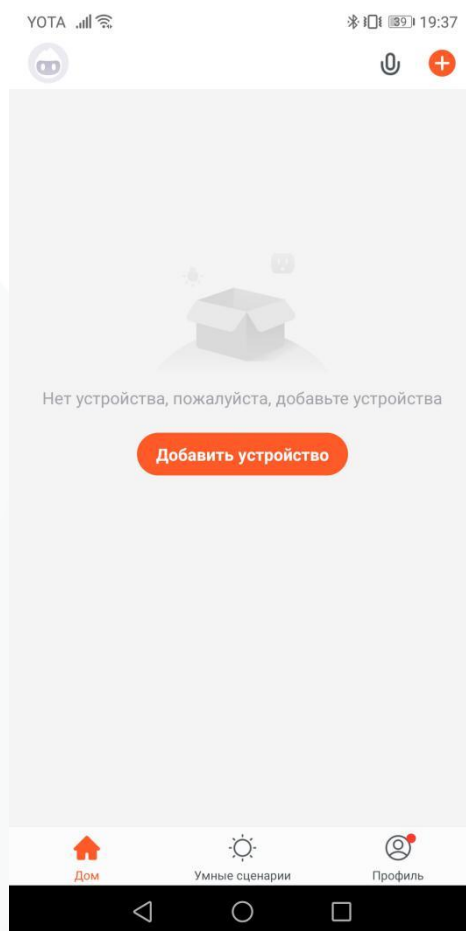


Нажмите добавить устройство

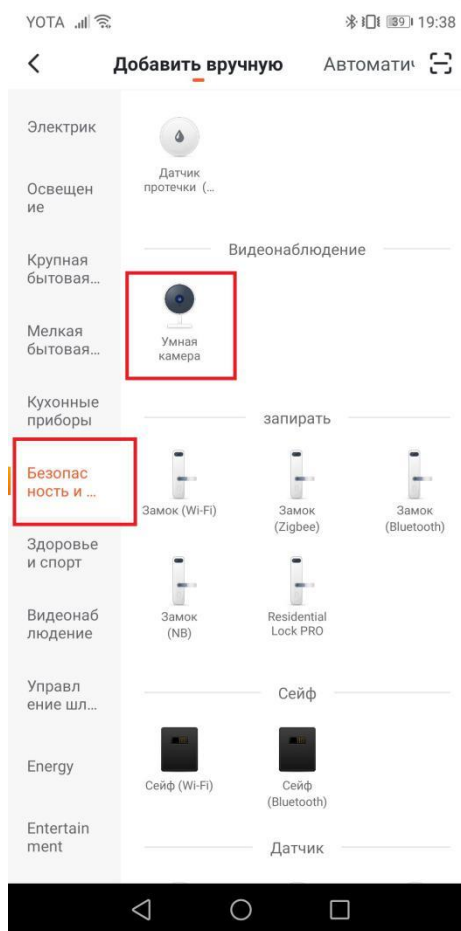


Выберите вкладку
безопасность и тип устройства
- Умная камера

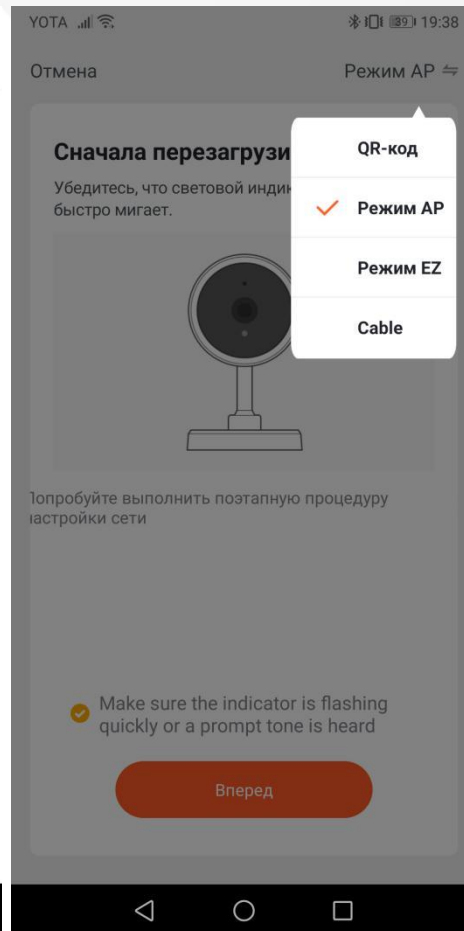


В правом верхнем углу
программы смените тип
подключения QR-код на
Режим AP

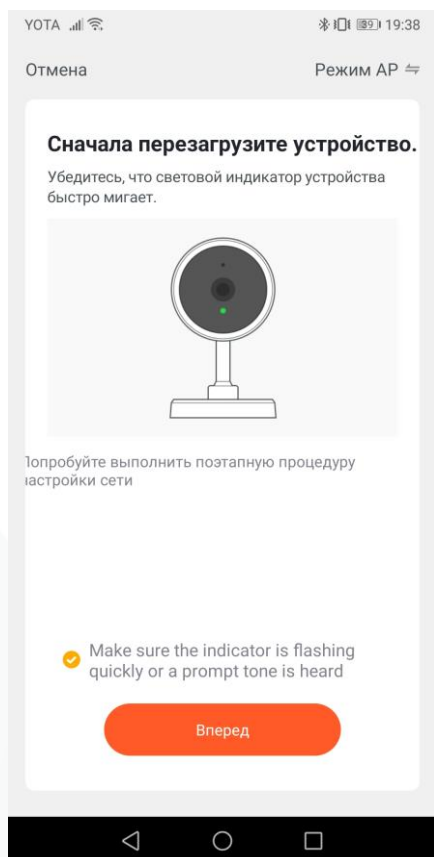


Согласитесь с подсказкой внизу:
*перевод с англ. - убедитесь, что индикатор быстро мигает или слышен сигнал, нажмите «Вперед»

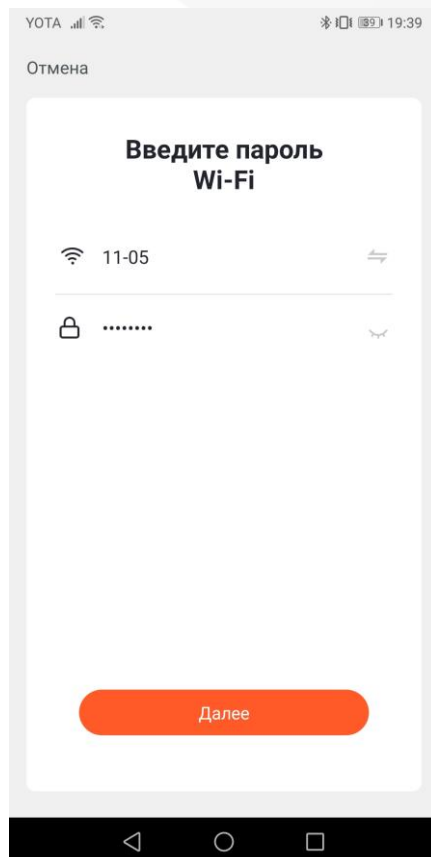


Вводим пароль WIFI сети маршрутизатора, нажимаем кнопку «Далее»

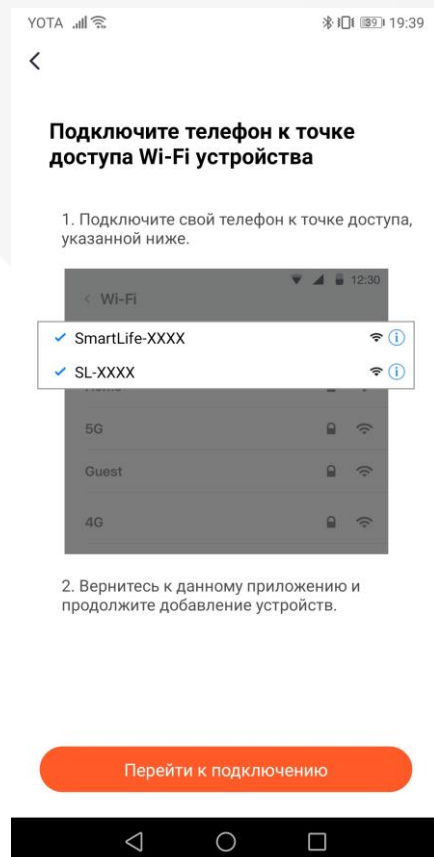


Подключаемся к WIFI сети PVD-BOX, название сети будет: **Smartlife_XXXX**, для этого нажмите «Перейти к подключению»

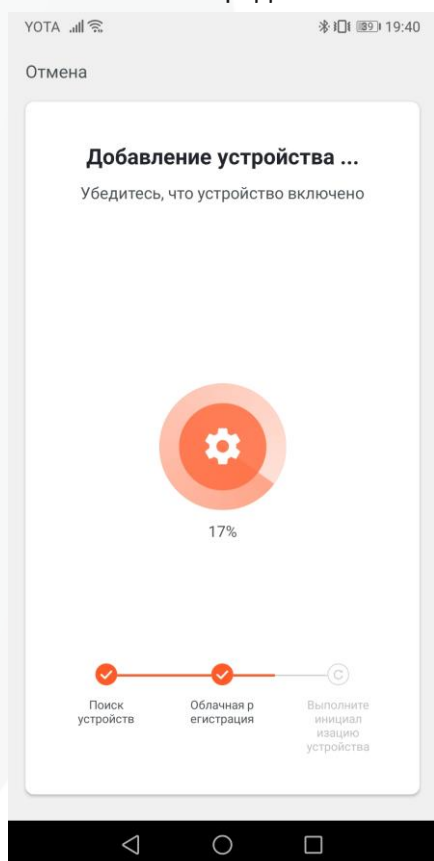

Ожидаем подключения к облаку

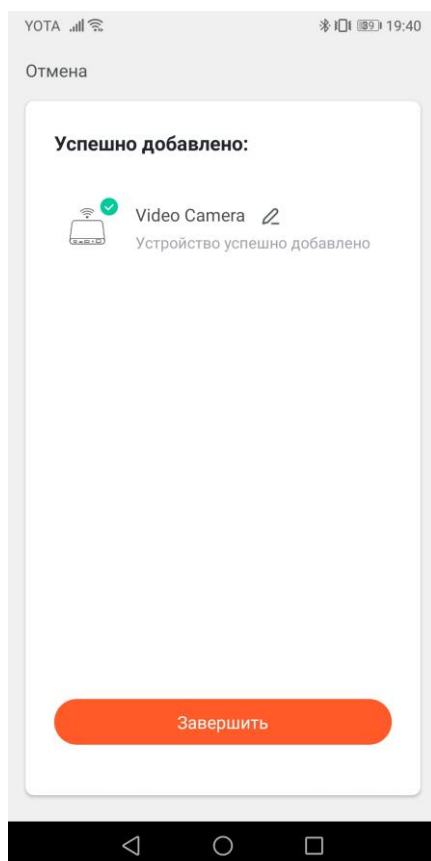

Завершаем настройку

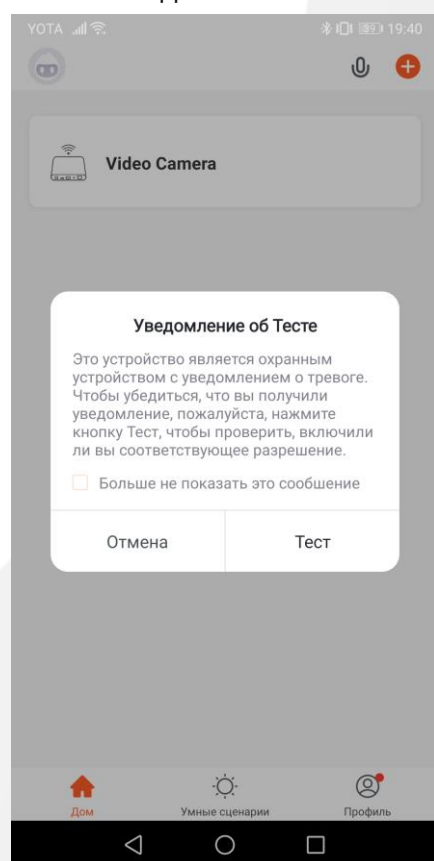


Если необходимо - проверяем доступность уведомлений

4) Настройки приложения TuYaSmart


а) Настройка режима разговора

В целях экономии трафика и особенностях работы программы в разных окружающих средах, влияющих на качество звука, заводские настройки имеют односторонний тип связи, который можно изменить в меню настроек устройства.


Для этого:

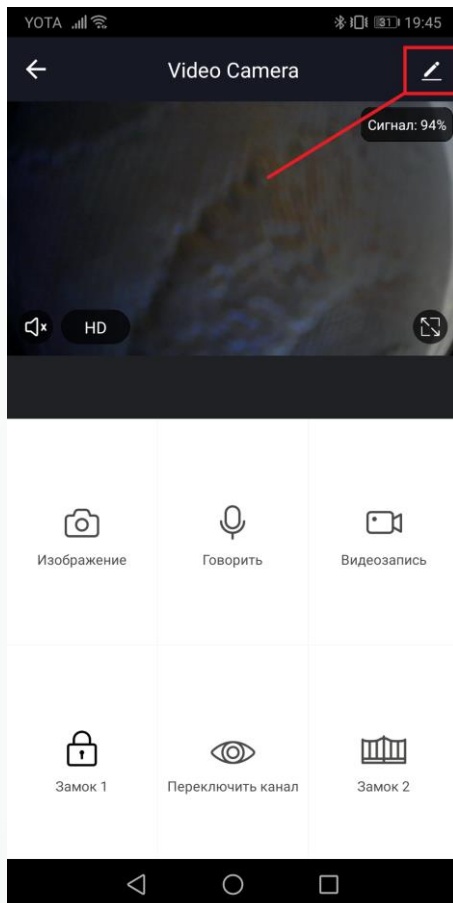

Выберите значок «✎» в правом верхнем углу для редактирования настроек.

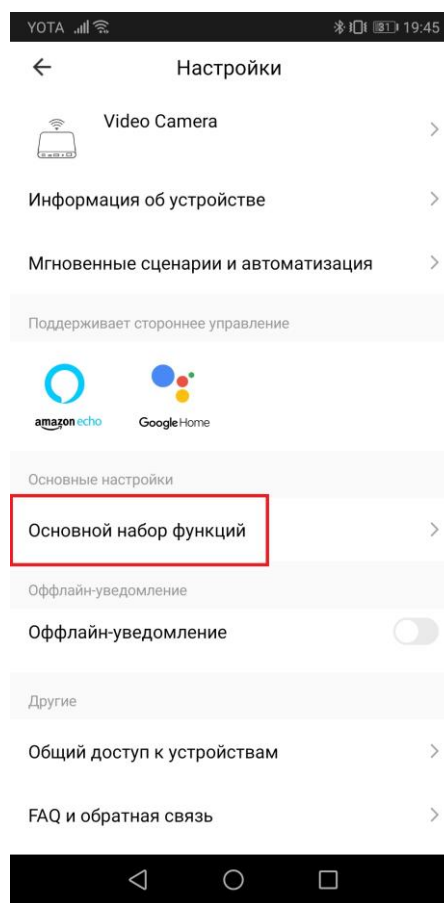

Выберите пункт «Основной набор функций»

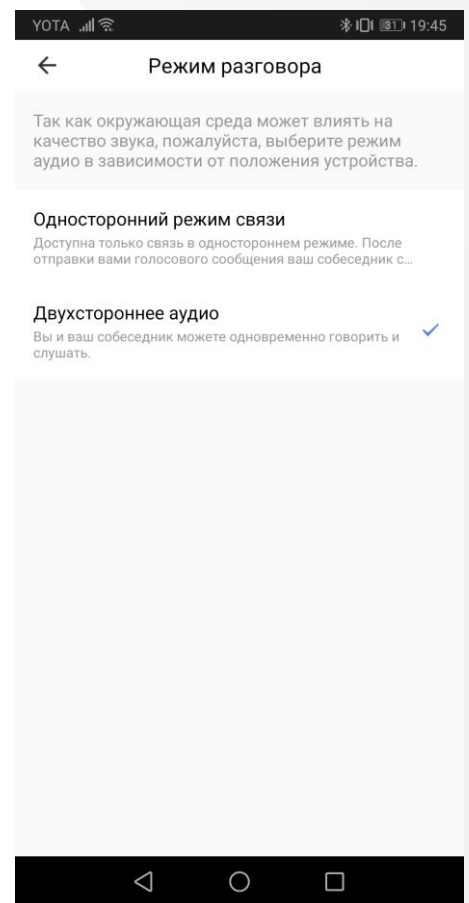


Выберите пункт «Режим разговора», затем измените тип связи на «Двухстороннее аудио»

б) Изменение имени устройства

Если необходимо переименовать добавленное устройство на телефоне, то это можно сделать спомощью меню настроек устройства.

Для этого:

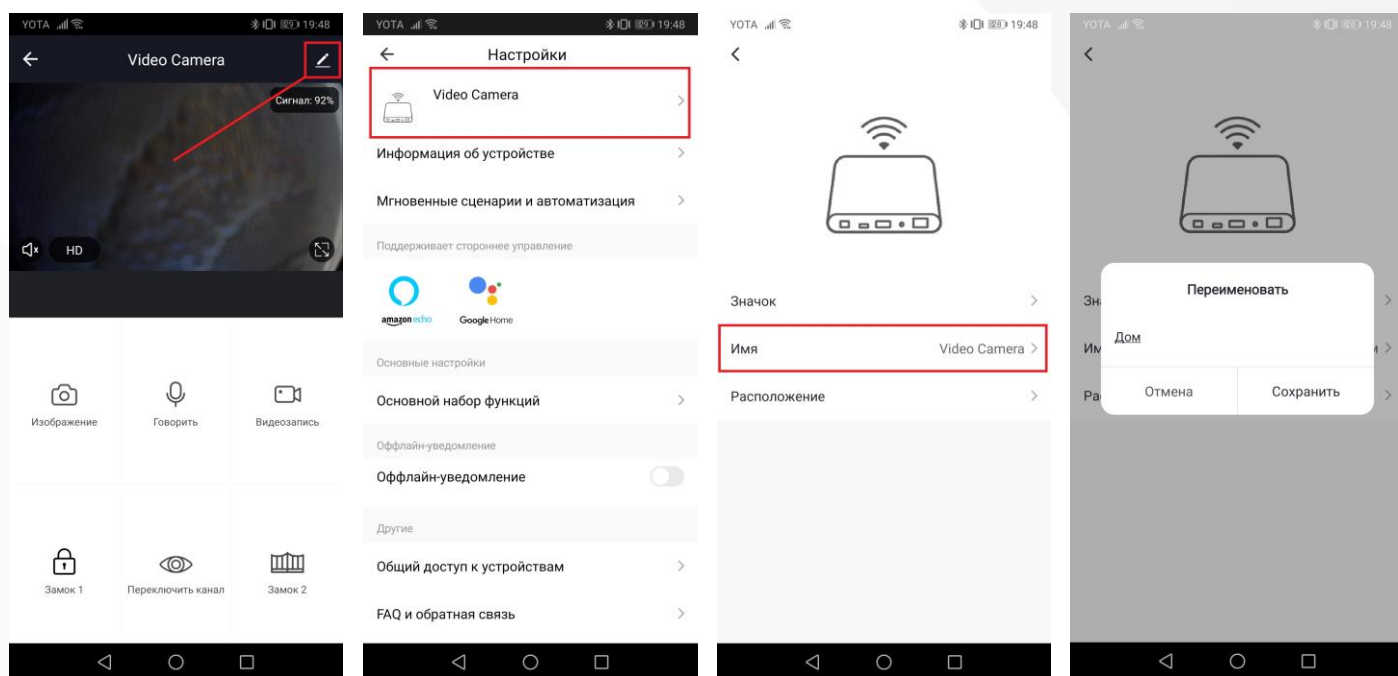

Выберите значок
«» в правом
верхнем углу для
редактирования
настроек.

Выберите пункт с
названием
«Video Camera»


Выберите пункт
«Имя»

Измените название
вашего устройства
на более
подходящее,
например
«Дом»

с) Поделиться добавленным устройством

Если необходимо поделиться добавленным устройством на телефоне, то это можно сделать спомощью меню настроек устройства.

Для этого:

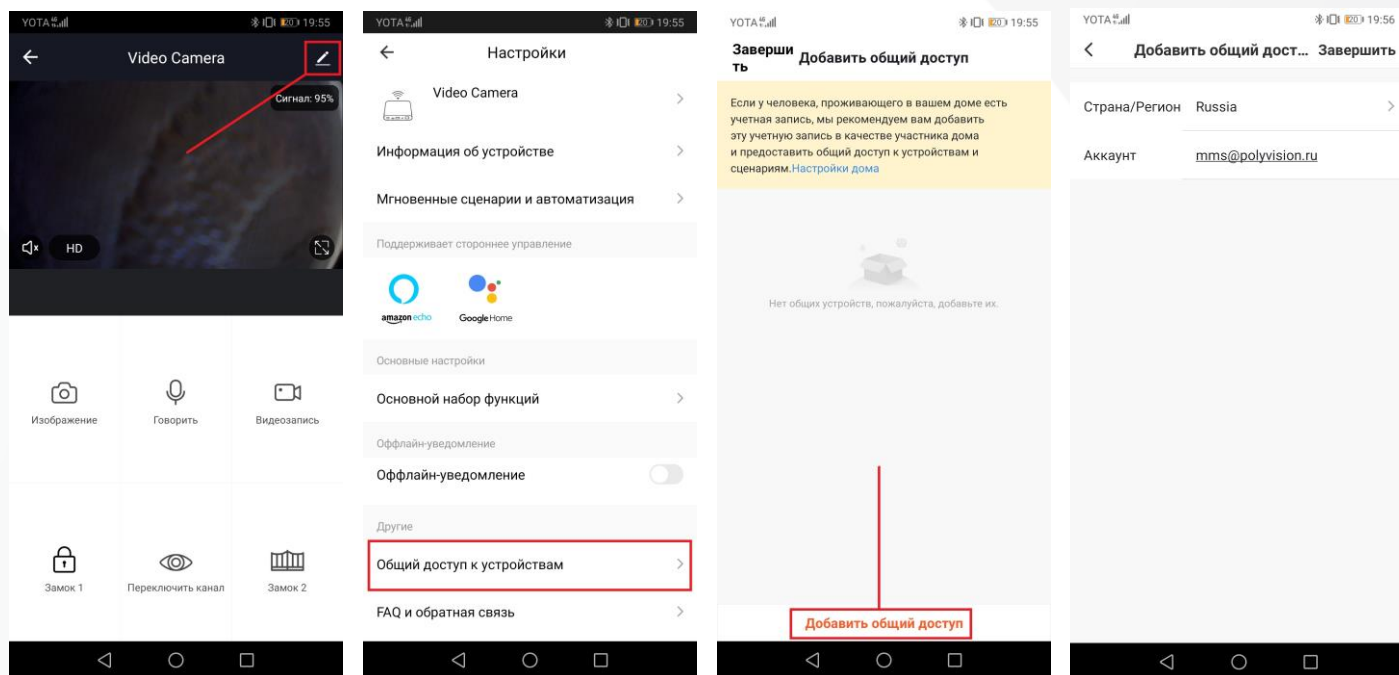

Выберите значок «» в правом верхнем углу для редактирования настроек.

Выберите пункт с названием «Общий доступ к устройствам»

Выберите пункт «Добавить общий доступ»





Введите зарегистрированный аккаунт пользователя (почта или номер телефона), которому нужно отправить приглашение

d) Удаление устройства

Если столкнулись с ситуацией, когда Вам необходимо перенести PVD-BOX на новое место или у Вас появился новый маршрутизатор и нужно удалить старое подключение, то для начала необходимо сбросить настройки на самом устройстве, аппаратно.

Для этого необходимо удерживать кнопку «RST», на 5 секунд, индикация под номерами «2», «3», «4» кратковременно погаснет, затем начнет медленно мерцать индикация под номером «2» (готов к подключению).

Теперь можно переходить к удалению устройства в самом приложении:

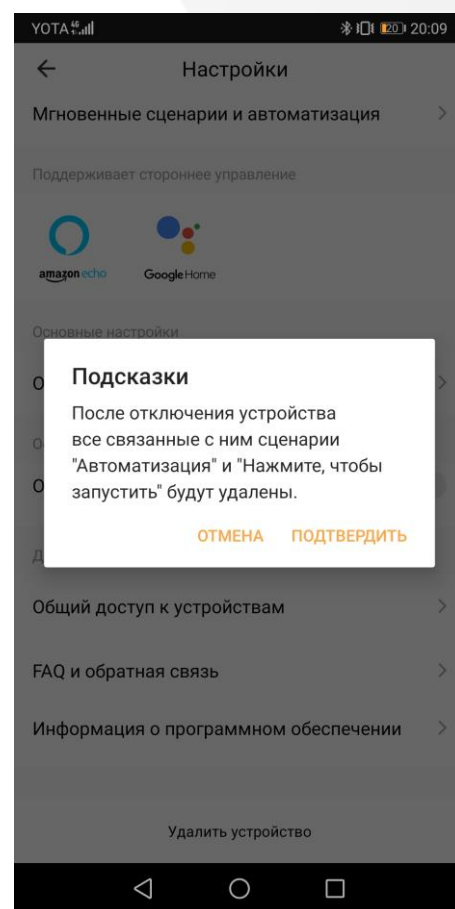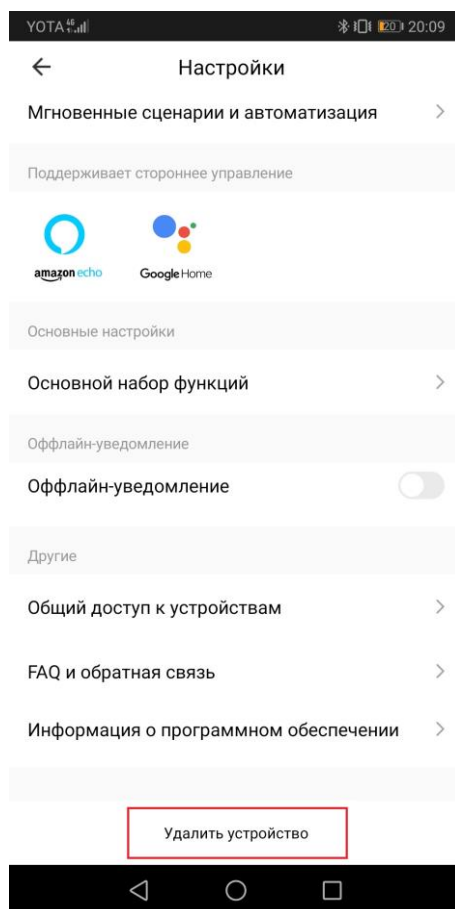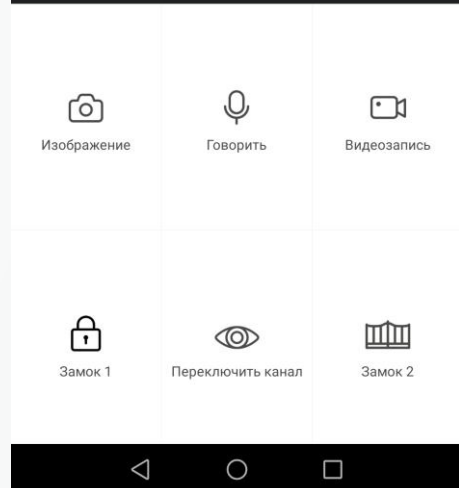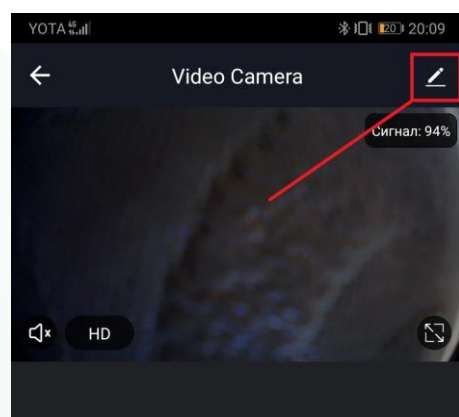


Выберите значок «» в правом верхнем углу для редактирования настроек.

Спуститесь в конец меню, выберите пункт «Удалить устройство»

В окне с подсказкой подтвердите удаление устройства

е) Описание кнопок в программе Tuuya Smart

Выберите ранее добавленное устройство, у Вас откроется следующее меню:

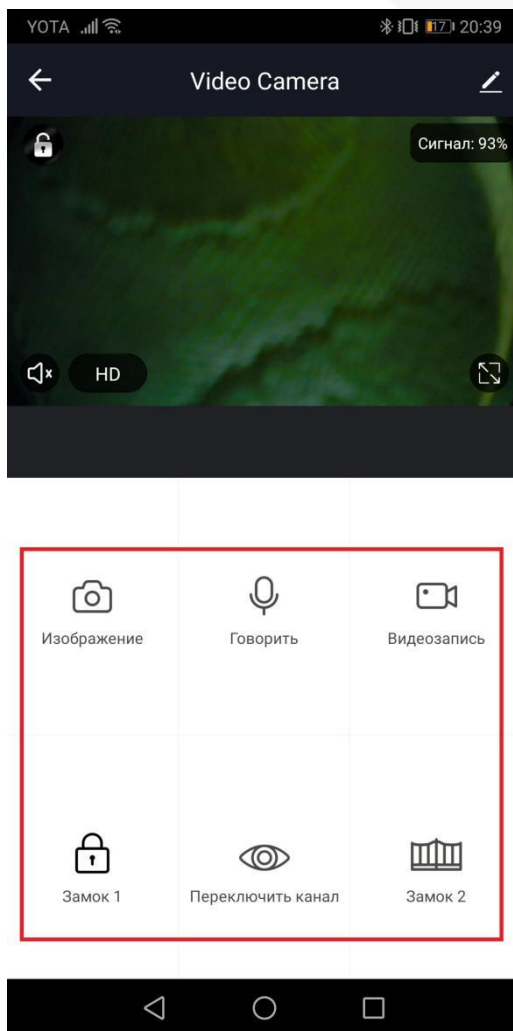

Изображение

Позволяет сделать скриншот в память смартфона



Говорить

Кнопка активации разговора с вызывной панелью



Видеозапись

Позволяет сохранять видеозаписи в память смартфона



Замок 1

Позволяет управлять замком, подключенным к вызывной панели



Переключить канал

Переключение между выз.
панелями и видео камерами



Замок 2

Управление воротами
(не задействуется)



Фото

Галерея смартфона



Мерцающая индикация в левом верхнем
углу - Открытие замка



Мерцающая индикация в правом верхнем
углу - Линия занята (разговор уже ведется
другим пользователем)

Примечание:

Для доступа к вашим записанным файлам, приложению TuYaSmart необходимо одобрить все «Разрешения».


f) Прием вызова с вызывной панели

2 варианта вызова:


- Приложение открыто или свернуто
- Приложение находится в фоне

Делаем вызов на одной из вызывных панелей, приложение **Tuya Smart** откроет следующий интерфейс:

Приложение открыто или свернуто

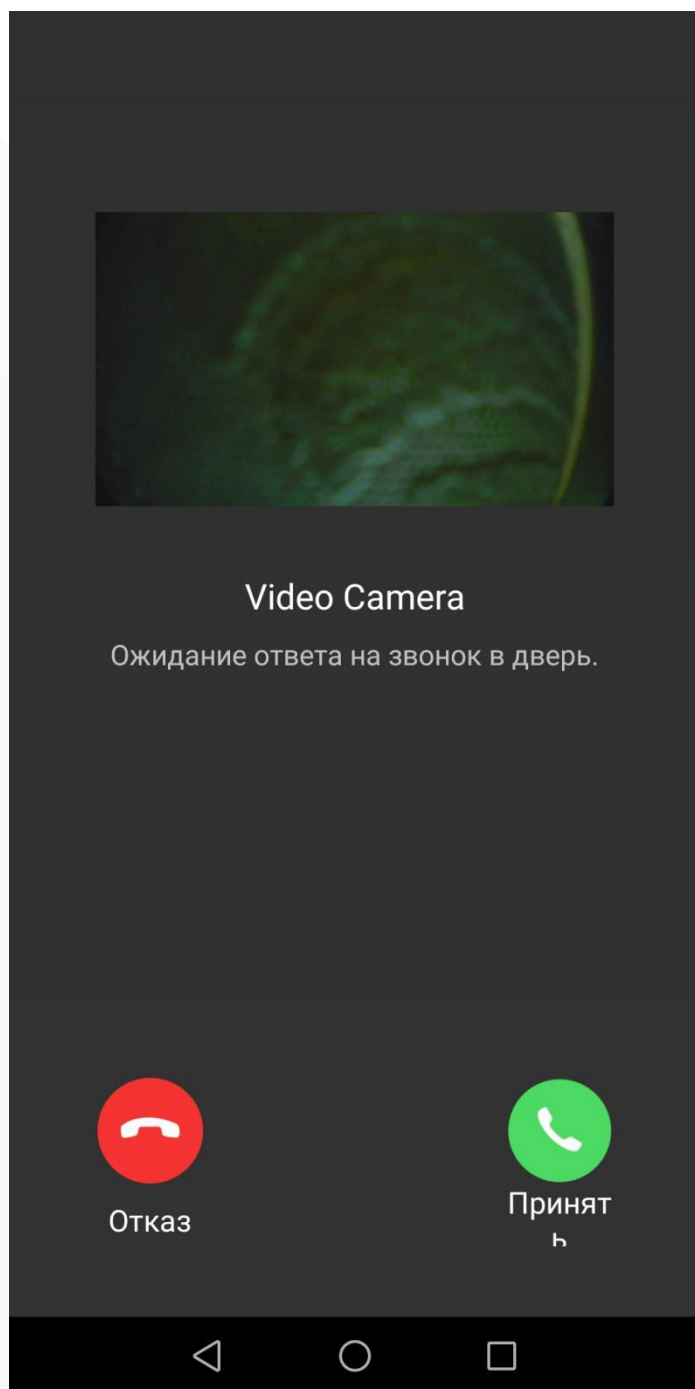


Нажмите принять вызов (зеленая трубка)

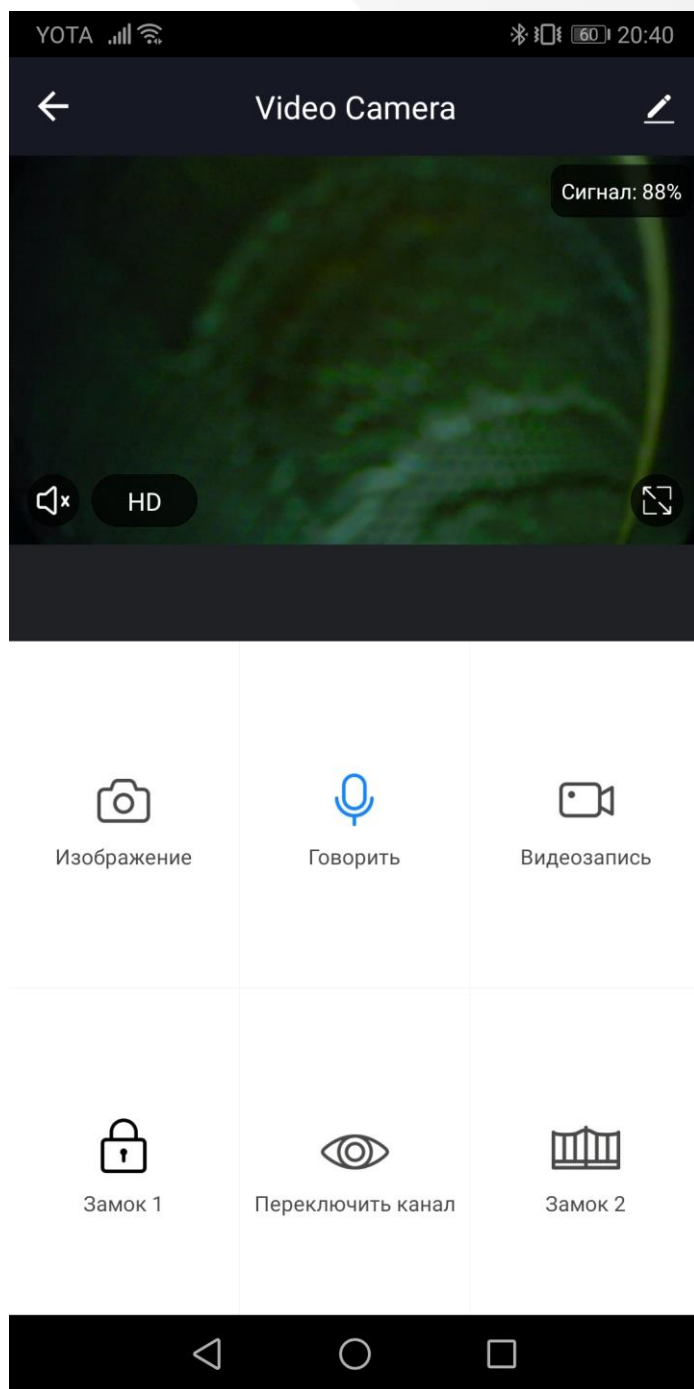


Для начала разговора необходимо нажать кнопку «Говорить»

При загруженной в фоне

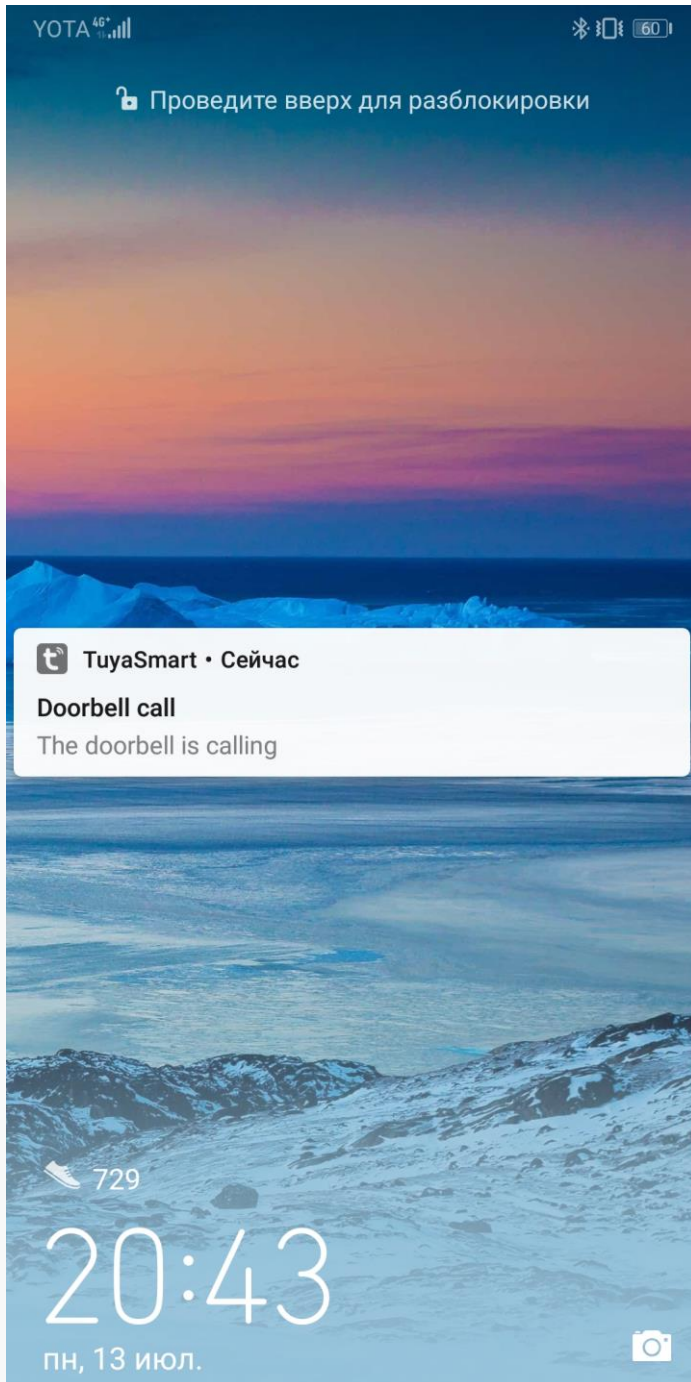

Откройте уведомление

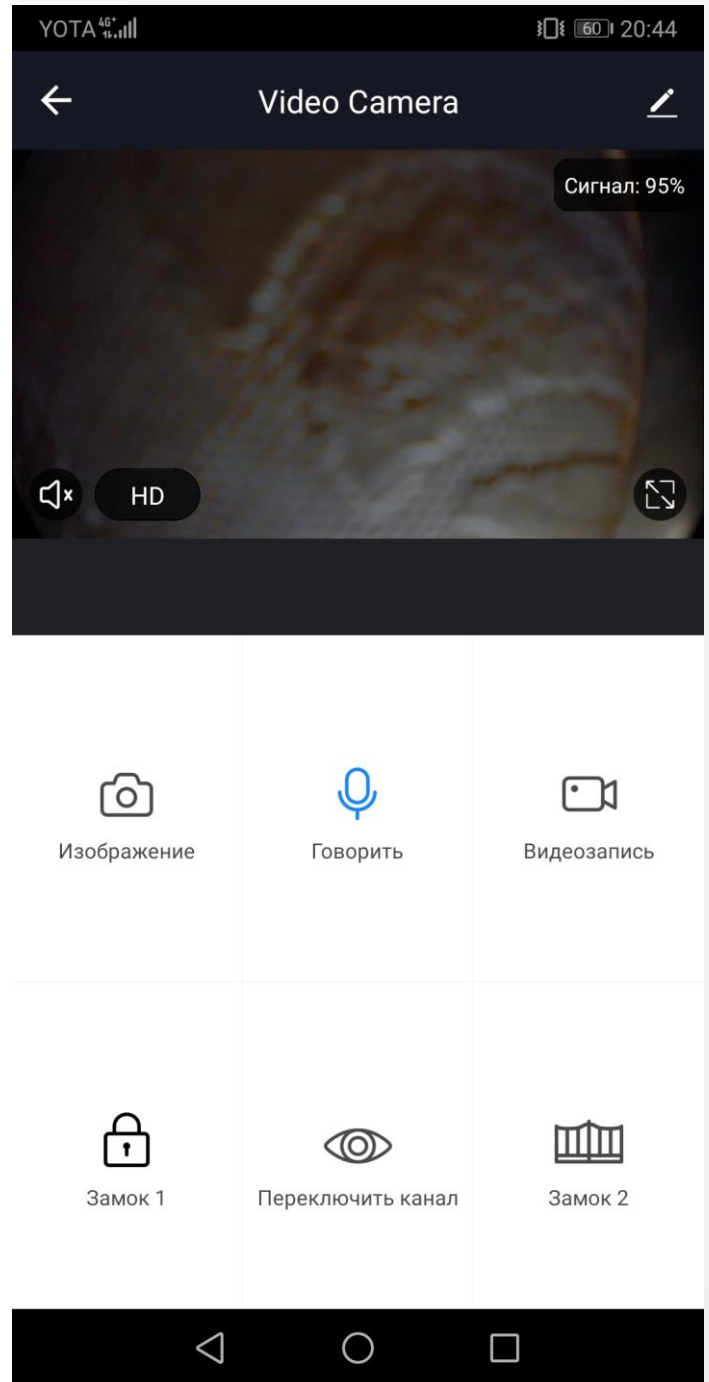

Для начала разговора необходимо нажать кнопку «Говорить»

При открытии режима разговора станут доступны функции из [п. 4.е](#) (можно поговорить с посетителем, сделать фотографию, записать видео или открыть дверь).