

Программа X-Press предназначена для работы с камерами Polyvision профессиональной линейки и камерами серии «UNI».

Особенности:

- поддержка до 64 каналов видео IP видеокамер;
- встроенный плеер локального воспроизведения видеозаписей;
- журнал событий;
- возможность записи видео и скриншотов на ПК;
- разграниченная система прав доступа для каждого пользователя;

Данные для авторизации по умолчанию:

Логин: admin


Пароль: 12345

Поддерживаемы операционные системы Windows 7,8,8.1,10.


1. Установка программы X-Press на ПК с ОС Windows 7.

Для установки программы запустите файл setup.exe скачанный с сайта <https://www.polyvision.ru/>


2. Далее, для продолжения установки, ознакомьтесь с условиями “Лицензионного Соглашения” и выберите пункт “Я принимаю условия соглашения”

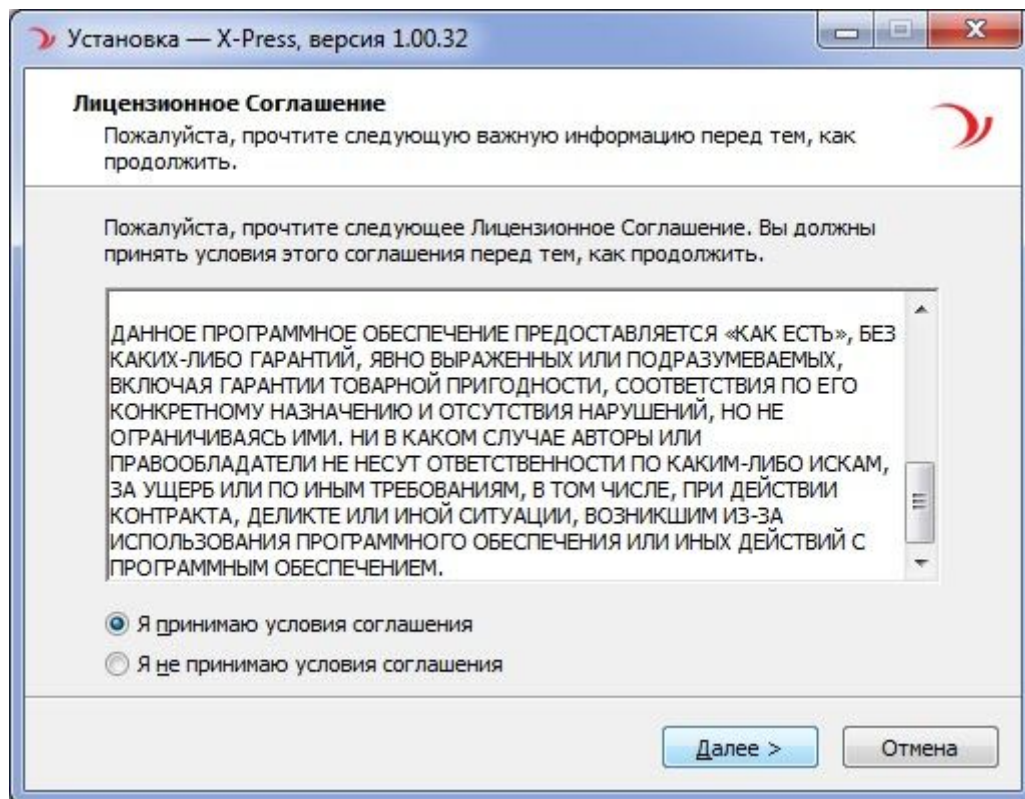


3. Выберите папку в которую будет установлена программа. По умолчанию C:\Program Files (x86)\Polyvision\X-Press

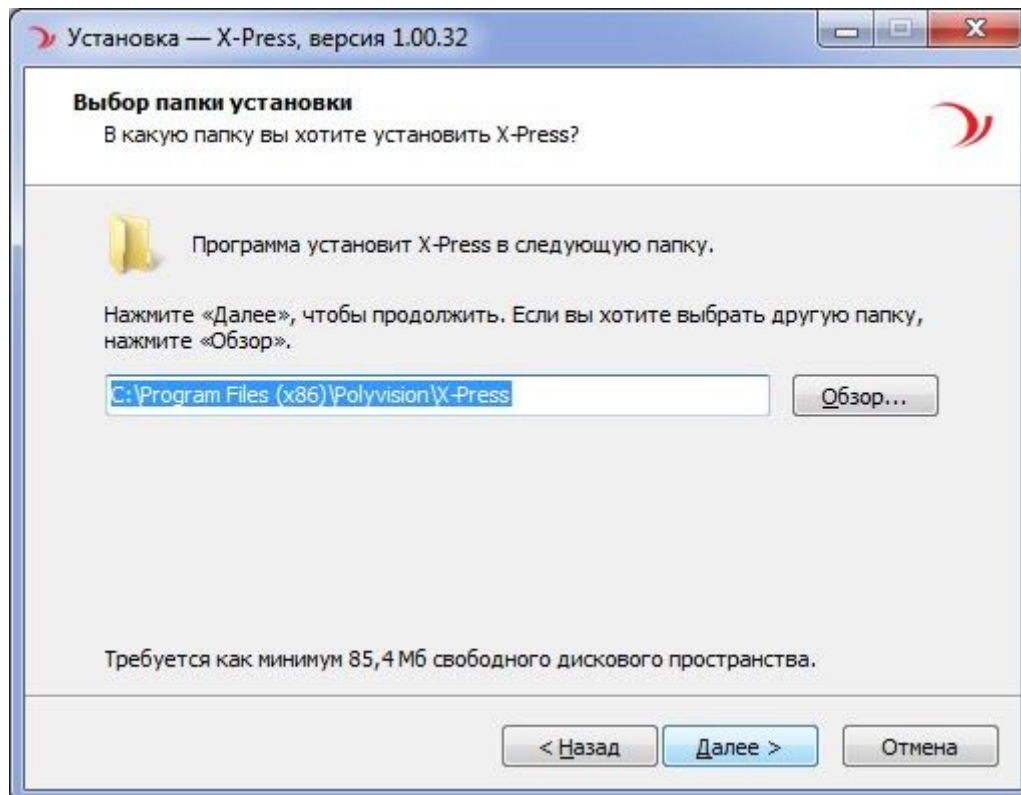


4. Выберите, создавать ли ярлык для запуска программы на рабочем столе.

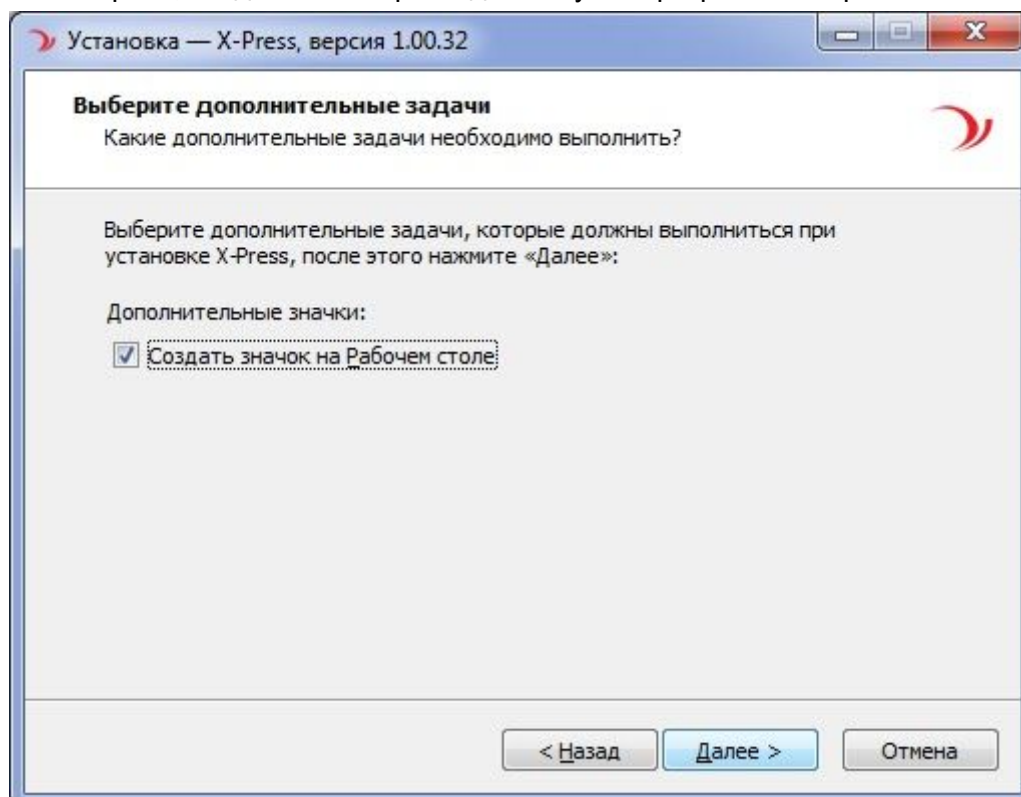

5. Подтвердите параметры установки.

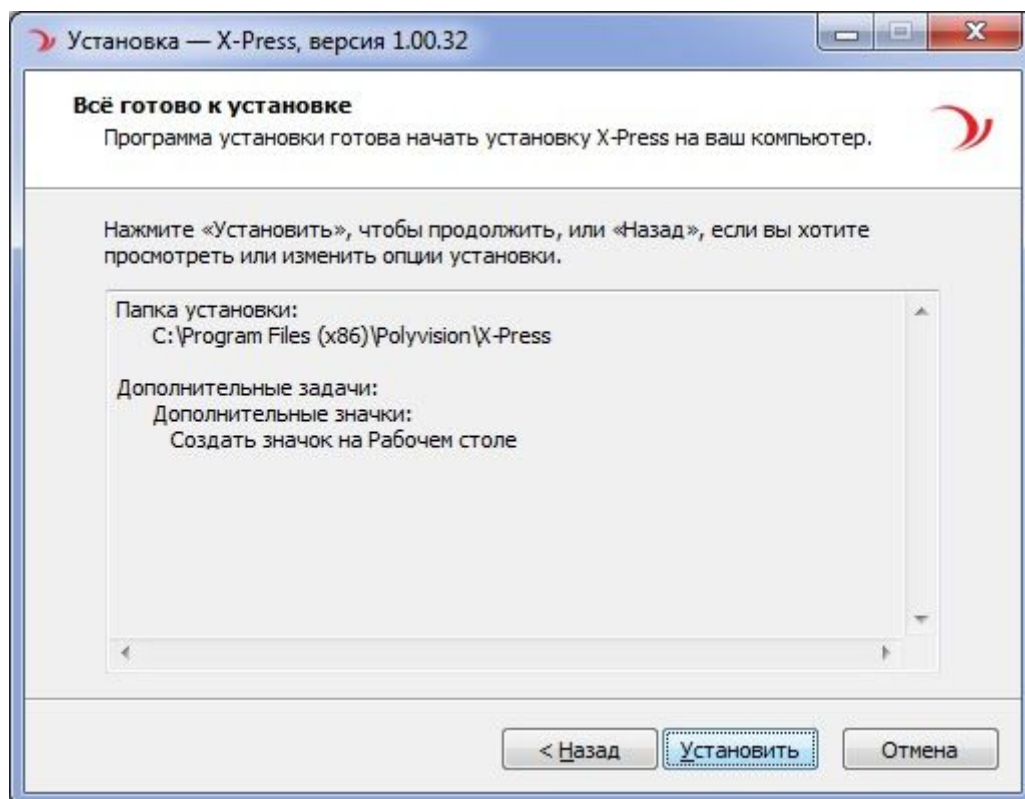


6. После завершения установки, завершите работу мастера установки программы X-Press.

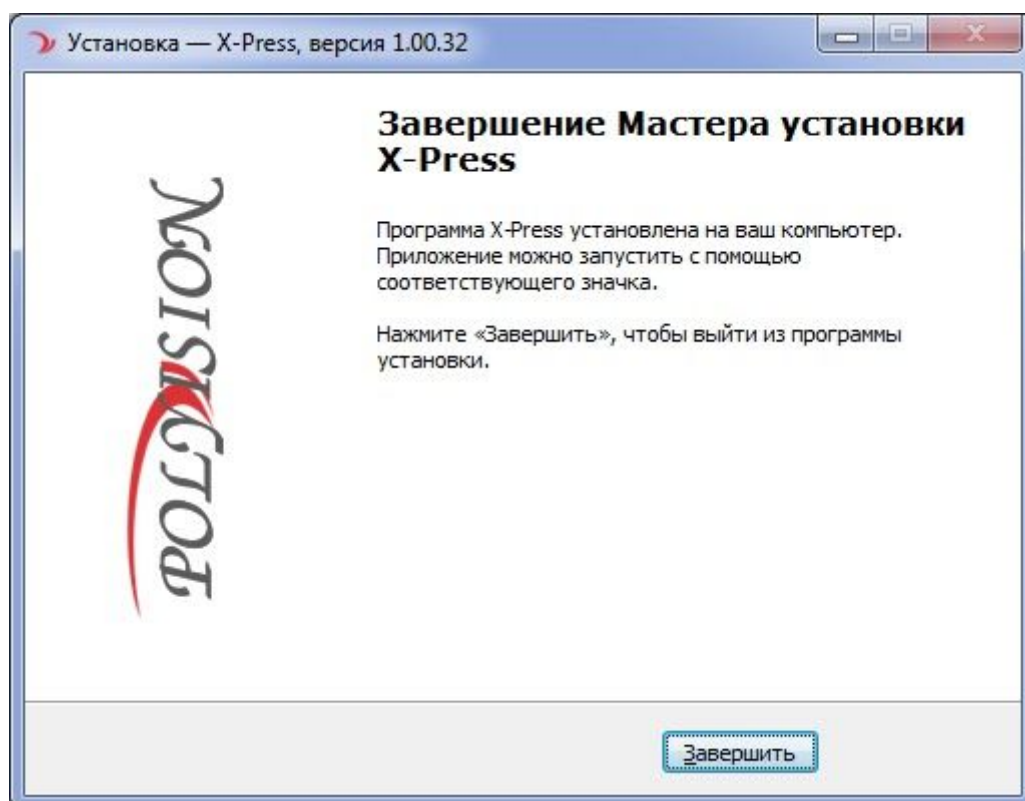

После запуска программы появится окно авторизации входа в программу. По умолчанию:


Имя пользователя - admin

Пароль - 12345

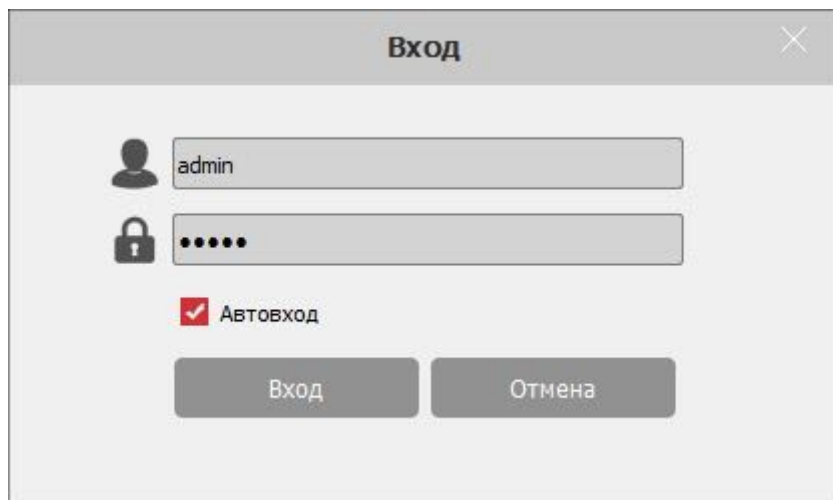


Также, для того чтобы не вводить данные при следующем запуске программы, можно активировать “Автоход”.

После входа появится основное окно программы.

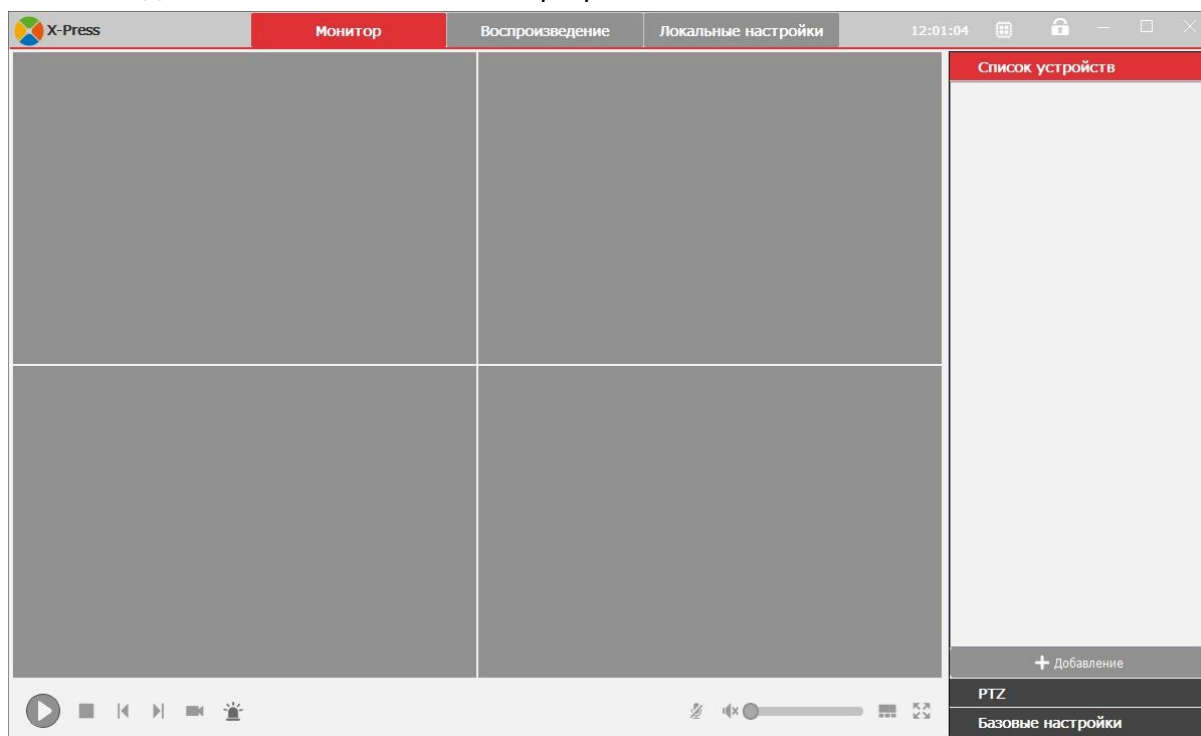

2 Добавление камеры в программу X-Press

Для добавления камеры в программу нажмите “+ Добавление”.



2.1 Добавление локальной IP камеры

В появившемся окне нажмите кнопку “Поиск”, программа просканирует локальную сеть к которой подключен компьютер, и отобразит найденные камеры списком.

Добавление

Данные устройства

Имя устройства: IP (ID):

Тип: HTTP порт:

Пользователь: Пароль:

Устройства в локальной сети

№	Имя устройства	Модель	IP (ID)	HTTP порт	Программная версия	Аппаратная вер
1	IPC-PDLIP4Z4MPA...	IPC-PDLIP4Z4MPAV.....	10.10.17.201	80	V4.01.08.190527	H0810
2	IPC-PDLIP5B28MPA	IPC-PDLIP5B28MPA	192.168.1.120	80	V4.01.06.190517	H0820

Поиск Добавить все **Добавить** Изменить Отмена

На камерах профессиональной линейки и линейки “UNI” имя пользователя по умолчанию - admin, пароль по умолчанию для доступа к камере может быть 12345, либо admin

2.2 Добавление камеры через облачный сервис, по P2P ID

Для добавлении камеры через облачный сервис в окне “Добавление” выберите “Тип:P2P ID”

Тип:

Пользователь:

Затем, введите в поле “IP (ID)” облачный идентификатор камеры. Узнать P2P ID можно через веб-интерфейс камеры в пункте “Основные настройки”-->”Настройка”

3 Воспроизведение

Для воспроизведения локального архива, перейдите в пункт “Воспроизведение”. В списке устройств, расположенном справа, выберите устройство, архивную запись с которого требуется воспроизвести. Перетащите устройство в одно из четырех окон воспроизведения. Под списком устройств выберите дату, запись за которую нужно воспроизвести. Также выберите тип записи. Для начала воспроизведения наведите курсор мыши на временную шкалу, и двойным щелчком левой кнопки мыши запустите воспроизведение. Если требуется выбрать другую дату, или другое устройство, предварительно нажмите “Стоп”.

4 Локальные настройки

4.1 Конфигурация системы

В данном пункте меню задаются пути хранения архива, путь хранения снимков с камер, путь архива, скачиваемого с флеш карты подключенной к камере.


4.2 Планировщик записи

Данный пункт меню служит для настройки параметров записи на компьютер, на котором установлена программа X-Press. Для включения записи в пункте “Включено” должно стоять значение “Да”.

В окне “Расписание записи” задается тип записи с выбранного устройства - по времени, либо по тревоге.

4.3 Управление аккаунтом

Данный пункт служит для добавления пользователей, разграничения прав доступа к различным функциям управления X-Press и добавленными устройствами.

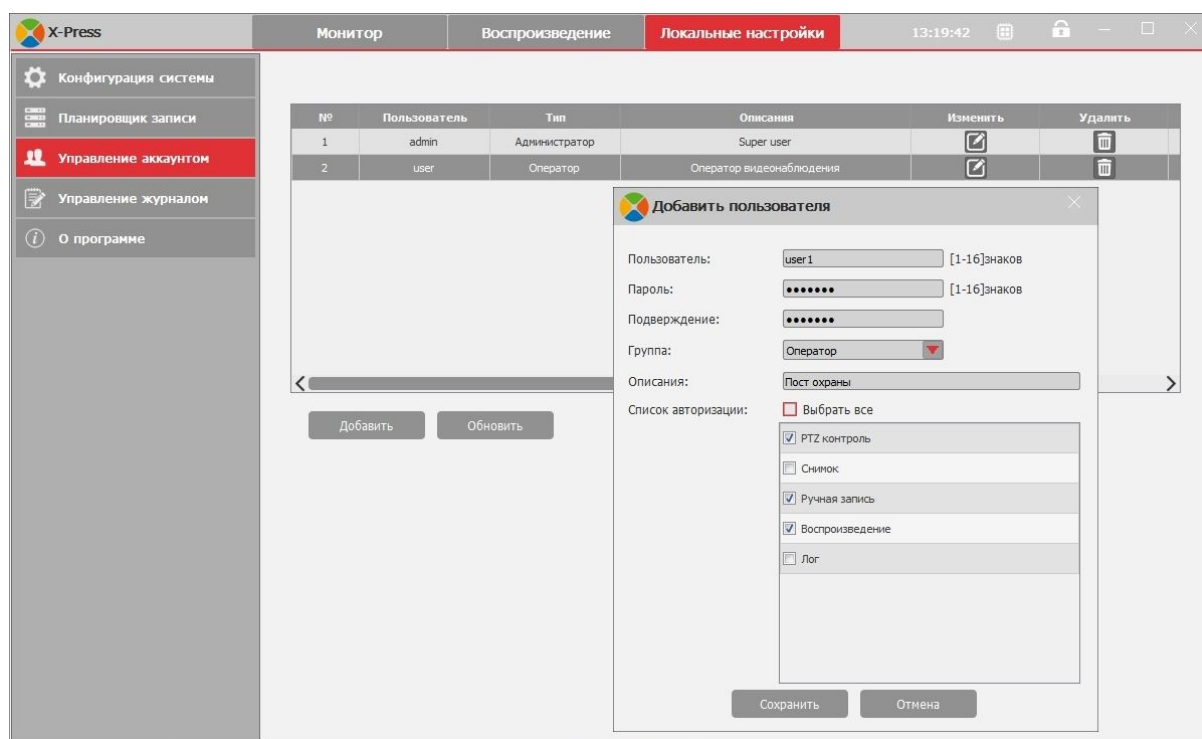

4.4 Управление журналом

Просмотр событий в программе и на добавленных устройствах.

